

Применение:

Герметизация с Sikaflex®-11FC:



- Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, масла, грязи и слабосвязанных частиц.
- Ограничить края шва малярным скотчем.
- Уложить в шов шнур (вспененный ПВХ - аналог «Вилатерм»). Диаметр шнура на 20-30% больше ширины шва.
- Применить в случае необходимости праймер.
- Выдавить с помощью пистолета. Загладить.
- Удалить малярный скотч до начала полимеризации.

Приклеивание с Sikaflex®-11FC




Приклеивать точечно или линиями на подготовленную поверхность.

Слой в зависимости от неровности поверхности: 1-3 мм. Избегайте воздушных пузырей. Хорошо сжимайте склеиваемые части.

Расход:

Ширина шва:	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм	30 мм
Глубина шва:	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	15 мм
	3.8 мм	2.2 мм	1.2 мм	0.8 мм	0.6 мм

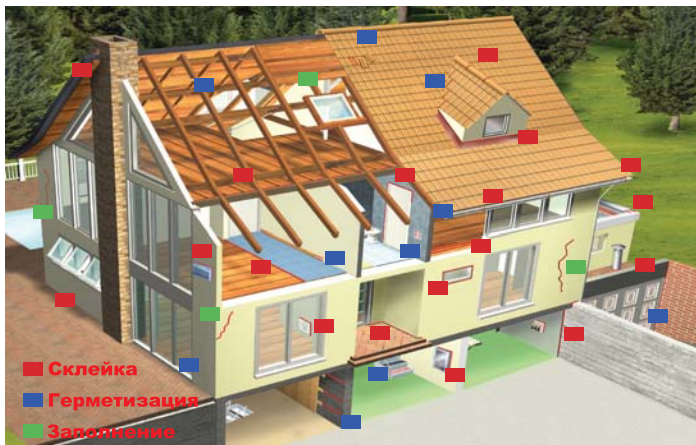

Sika к вашим услугам

Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika

Полиуретановый герметик: Sikaflex®-11 FC
Sikaflex®-Construction

Полиуретановый клей: SikaBond®-T2
SikaBond®-T8

Добавки в цементные растворы и бетон: SikaCim® Color
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®
Sika Antifreeze® FS-1

Готовые к применению растворы: SikaMinipack® - Герметизирующий
SikaMinipack® - Ремонтный
SikaMinipack® - Монтажный
SikaTop® Seal 107
SikaTop®-109 Elastocem
SikaRep®, Sikagrout®-212

Специальные продукты: Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-400 N Elastic +
Igasol®, Igoflex®-N
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W
Sika AnchorFix®-1
Sika MultiSeal®

Силиконовые герметики: Sikasil®-C, Sikasil®-E
Sikasil®-AC, Sanisil®

Клей для паркета: SikaBond®-T 52
SikaBond®-T 54
SikaBond®-T 55
Sika® AcouBond system

Дистрибьютор

Мы предлагаем вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.



Зика Россия
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург

тел.: (495) 771 7488
тел.: (812) 723 1078
тел.: (343) 216 5350

www.sika.ru

Высокопрочный, эластичный, быстро набирающий прочность герметик, клей и уплотнитель.



04/2007